


**DIANA 105**  
**9 W LED**  
**35 W DICROIC EQUIV.**

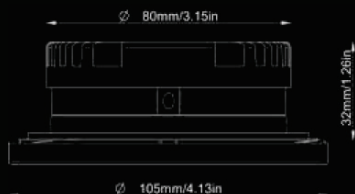

DIANA 105 CLL 3.000 °K  
 10 / 30 V DC

Finitura / Finishing: Acciaio Inox / Stainless Steel  
 Codice / Code: 20 DIANA105 CLLSS 3X3 300

Finitura / Finishing: Alluminio Laccato RAL9010 /  
 RAL9010 Lacquered Aluminium  
 Codice / Code: 20 DIANA105 CLLA 3X3 300  
 (altre finiture a richiesta / other finishes on request)

DIANA 105 CSL 3.000 °K  
 Vf 18,6 - IF 500 mA Max  
 + Driver per sistemi di domotiche/  
 + Driver for domotic systems  
 1/10 V DALI DMX MOD BUS


Finitura / Finishing: Acciaio Inox / Stainless Steel  
 Codice / Code: 20 DIANA105 CSLSS 9 3000

Finitura / Finishing: Alluminio Laccato RAL9010 /  
 RAL9010 Lacquered Aluminium  
 Codice / Code: 20 DIANA105 CSLA 9 3000  
 (altre finiture a richiesta / other finishes on request)

Peso 0.30 kg. / Weight 0.66 lbs.



**DIANA 85**  
**6 W LED**  
**20 W DICROIC EQUIV.**



DIANA 85 CLL 3.000 °K  
 10 / 30 V DC

Finitura / Finishing: Acciaio Inox / Stainless Steel  
 Codice / Code: 20 DIANA85 CLLSS 2X3 300

Finitura / Finishing: Acciaio Inox Laccato RAL9010 /  
 RAL9010 Lacquered Stainless Steel  
 Codice / Code: 20 DIANA85 CLLA 2X3 300  
 (altre finiture a richiesta / other finishes on request)


DIANA 85 CSL 3.000 °K  
 Vf 9,3 - IF 700 mA Max  
 + Driver per sistemi di domotiche/  
 + Driver for domotic systems  
 1/10 V DALI DMX MOD BUS

Finitura / Finishing: Acciaio Inox / Stainless Steel  
 Codice / Code: 20 DIANA85 CSLSS 6 3000

Finitura / Finishing: Acciaio Inox Laccato RAL9010 /  
 RAL9010 Lacquered Stainless Steel  
 Codice / Code: 20 DIANA85 CSLA 6 3000  
 (altre finiture a richiesta / other finishes on request)

Peso 0.16 kg. / Weight 0.35 lbs.



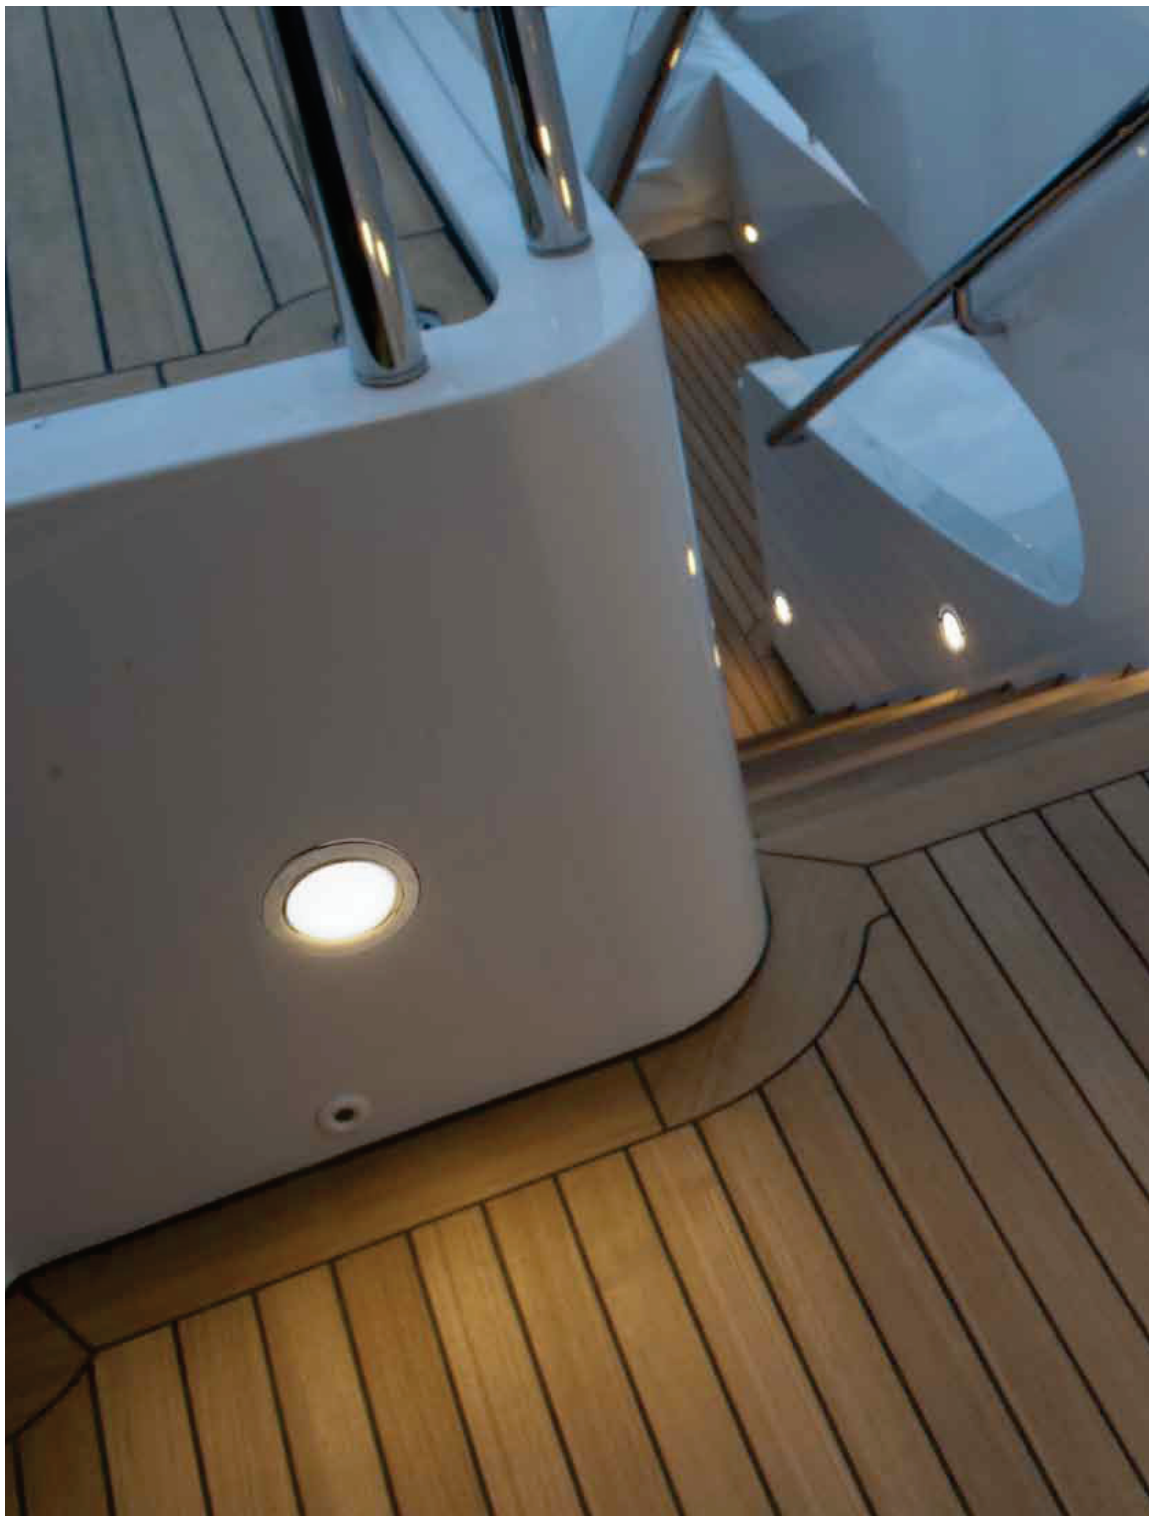

## DIANA DOWNLIGHT

Downlight di robusta costruzione ad alta efficienza luminosa e dal design armonioso per applicazioni esterne.

*Downlights solidly constructed for external applications with high luminous efficiency and neat design.*

### Modello CLL / *CLL Model*

#### DATI TECNICI / *TECHNICAL DATA*

10 / 30 V DC  
3.000 °K; CRI 85%  
50.000 Hours lifespan  
2.700 °K (su richiesta / *on request*)  
Driver dimmerabile integrato /  
*Integrated dimmable driver*  
Protezione radio frequenze /  
*Radio frequency protection*  
Protezione inversione polarità /  
*Polarity reversal protection*  
Protezione picchi di tensione /  
*Surge and spikes protection*

### Modello CSL / *CSL Model*

#### DATI TECNICI / *TECHNICAL DATA*

DIANA 105: Vf 18,6 - IF 500 mA Max  
DIANA 85: Vf 9,3 - IF 700 mA Max  
3.000 °K; CRI 85%  
50.000 Hours lifespan  
2.700 °K (su richiesta / *on request*)  
Dimmerabile / *Dimmable*  
+ Driver per sistemi di domotiche /  
*+ Driver for domotic systems*  
1/10 V DALI DMX MOD BUS

#### CARATTERISTICHE PRODOTTO / *PRODUCT FEATURES*

Fissaggio a vite /  
*Screw fixing*

Riflettore metallizzato /  
*Metallic reflector*

Dissipatore in Alluminio /  
*Aluminium heatsink*

Vetro sabbato /  
*Sanded glass*

