

OVER FLOODLIGHT 16 W LED

E' un proiettore orientabile realizzato in acciaio inossidabile ed alluminio, studiato per essere installato all'esterno, grazie al suo grado di protezione. Permette d'illuminare estese aree da distanza. La sorgente a led garantisce un flusso luminoso potente e ben distribuito.

Per alimentazione 110/220V AC installare alimentatore 110/220V AC - 24V DC.

Adjustable floodlight made from stainless steel and aluminium. Designed to be installed externally thanks to the degree of protection it offers for the lighting of large areas, from a distance. The LED source guarantees a powerful and well-distributed luminous flux.

For 110/220V AC power suppliers install 110/220V AC - 24V DC converter.

Modello CLL / CLL Model

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

20 / 30 V DC
4.000 °K: CRI 85%
50.000 Hours lifespan
Driver dimmerabile integrato /
Integrated dimmable driver
Protezione radio frequenze /
Radio frequency protection
Protezione inversione polarità /
Polarity reversal protection
Protezione picchi di tensione /
Surge and spikes protection

CARATTERISTICHE PRODOTTO / PRODUCT FEATURES


Cornice in acciaio AISI 316L /
AISI 316L Stainless steel frame

Corpo in alluminio /
Aluminium body

Riflettore metallizzato /
Metallic reflector

Dissipatore in Alluminio /
Aluminium heatsink

Fissaggio a vite /
Screw fixing

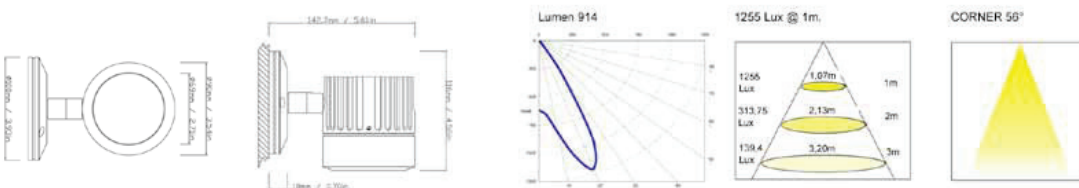

Codice / Code:
55OVER203016WSSNAT

Finitura / Finishing:
Acciaio inox lucido / Polished Stainless Steel

