



Dispositivo elettronico studiato per il controllo e la variazione dell'intensità luminosa di apparecchiature a led della serie CLL CANTALUPI e di strisce a led monocromatiche. La dimmerazione avviene tramite driver specifico a due fili, mediante l'utilizzo di pulsanti esterni. È dotato delle funzioni soft/start e soft/stop. Alimentazione 10-30VDC.

**FISSAGGIO BARRA DIN**  
FUSIBILE DI PROTEZIONE INTERNO

*Electronic device designed to control and vary the lighting intensity of LED lighting-engineering systems from the CLL CANTALUPI series and monochromatic LED strip lighting. The dimming action occurs via a special two-wire driver, activated by the use of external buttons. It is equipped with soft/start and soft/stop functions. 10-30V DC power supply.*

**DIN BAR FIXING**  
INTERNAL PROTECTION FUSE

**RÉGULATEUR DE LUMINOSITÉ**  
Ce dispositif électronique a été étudié pour contrôler et régler l'intensité lumineuse des appareillages d'éclairage à led de la série CLL CANTALUPI et de bandes à led monochromatiques. Le réglage de la luminosité se produit au moyen d'un pilote spécifique à deux fils, par l'intermédiaire de boutons externes. Il est muni des fonctions soft/start et soft/stop. Alimentation 10-30VDC.

**FIXATION BARRE DIN**  
FUSIBLE DE PROTECTION INTÉRIEUR

*Dispositivo electrónico estudiado para el control y la variación de la intensidad luminosa de aparatos luminotécnicos de led de la serie CCL CANTALUPI, de cintas de led monocromáticas. La regulación de la intensidad se realiza con un controlador específico de dos hilos, mediante la utilización de pulsadores exteriores. Está dotado de funciones de arranque suave y paro suave. Alimentación 10-30 VCC.*

**FIJACIÓN BARRA DIN**  
FUSIBLE DE PROTECCIÓN INTERIOR

Elektronisches Gerät für die Kontrolle und Variation der Leuchtstärke von LED-Beleuchtungssystemen der Linie CLL CANTALUPI und einfarbige LED-Streifen. Der Dimmereffekt wird über einen speziellen Doppeldraht-Driver mit externen Tasten erreicht. Das Gerät verfügt außerdem über die Funktion Soft-Start und Soft-Stopp. Versorgung 10-30VDC.

**DIN BEFESTIGUNG**  
INTERNE SCHMELZSICHERUNGEN

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / TAMAÑO / GRÖSSE:

28 mm x 98 mm x 60 mm (LxHxP)  
1,1 IN x 3,85 IN x 2,36 IN (WxHxD)

1 CH

MAX  
LOAD  
6 AMP

CASE  
V-0

CE

RoHS  
Compliant


IP20

CODICE / CODE / CODE / CODIGO / CODE:

70CLLCH1



SCALE 1:1

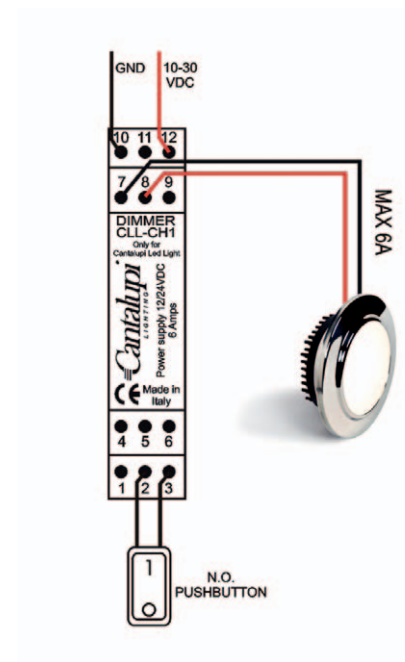

MADE IN ITALY GUARANTEED